

Radiateurs infrarouges

Infrarouge «moyenne portée»



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

PRÉSENTATION

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Coloris de carrosserie gris anthracite.

ELEMENT CHAUFFANT


- Élément blindé de fort diamètre en acier Incoloy®.
- Réflecteur en aluminium poli.
- Grille de protection en acier.

INSTALLATION

- Raccordement sur bornier avec entrée de câble protégée par presse-étoupe.
- Fixation par support articulé.

SES ATOUTS


- Installation multiposition
- Sécurité
- Chaleur localisée

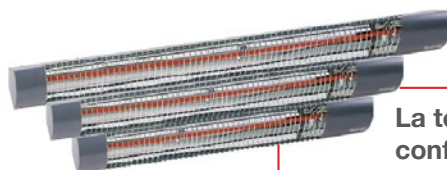

Pour l'intérieur

La technologie au service du confort et des économies...

Résistance infrarouge blindée inoxydable en acier Incoloy®. Réflecteur en aluminium poli, protégée par une grille pour plus de sécurité. Installation jusqu'à 3,5m de hauteur.

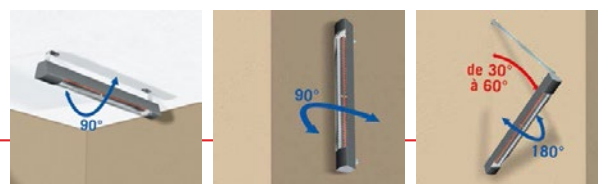

Système de fixation multiposition spécifique

Permet le montage sur le support vertical ou horizontal et d'orienter avec précision le flux de rayonnement pour un confort et une efficacité optimale.

RADIATEURS INFRAROUGES

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

MODÈLE	PUISSANCE (WATTS)	L X H X E (mm)	POIDS (Kg)	RÉFÉRENCE
IRM / pour l'intérieur	1000	115 x 305 x 130	3,0	0029083AA
	1500	115 x 1010 x 130	3,5	0029085AA
	2000	115 x 1260 x 130	4,0	0029087AA
BS 1201 S / pour salle de bain	600 / 1200	526 x 140 x 92	1,55	BS 1201 S
UWS 75 RD / pour l'extérieur	2x 650	750 x 105 x 100	1,8	UWS 75 RD

CE 230 V - IP 24(BS) - IP 21(IRM) - IP X4 (UWS)

Pour salle de bains



Pour l'extérieur



T +41 21 864 40 12 | F +41 21 864 40 23 | info@electrosol.ch

Rue des Artisans 2, CH-1148 L'Isle | Champ-Vionnet 5, CH-1304 Cossonay

electrosol.ch

GARANTIE
2 ANS